



Hoofdstuk 10 Dyros koppelingen, nippels, slangen en accessoires

Dyros koppelingen, nippels, slangen en accessoires

Kurval heeft een lange samenwerking met Dyros, de Deense fabrikant van snelkoppelingen in alle maten en uitvoeringen, vervaardigd uit messing en RVS. Een breed pakket aan producten om water snel te kunnen aansluiten op uw matrijs. Het pakket bestaat uit diverse aansluitmogelijkheden, van een slangpilaar tot aan Hasco- en DME-uitwisselbare snelkoppelingen. Het geheim zit hem bij deze producten in de nauwkeurigheid, die onnodige lekkages voorkomt. Juist hierin is Dyros erg sterk.

De keuze van materiaal en uitwisselbaarheid tegen koppelingen van de gangbare leveranciers van standaard matrijzen en normalieën zijn twee belangrijke factoren die kenmerkend zijn voor de Dyros producten.

Inhoud

Dyros koppelingen, nippels en slangen	4
Snelkoppelingen, Dyros Serie 6	4
Koppelingsnippels, Dyros Serie 6	7
Snelkoppelingen, Dyros Serie 10	8
Koppelingsnippels, Dyros Serie 10	10
Snelkoppelingen, Dyros Serie 30	11
Koppelingsnippels, Dyros Serie 30	13
Snelkoppelingen, Dyros Serie 40	14
Koppelingsnippels, Dyros Serie 40	16
Snelkoppelingen, Dyros Serie 80	17
Koppelingsnippels, Dyros Serie 80	18
Snelkoppelingen, Dyros Serie 90	19
Koppelingsnippels, Dyros Serie 90	21
Koppelingsbatterijen	22
Koppelingsbruggen en -verlengstukken	23
Dyros slangen, slanghulzen, slangpilaren en componenten	24
Componenten	25
Componenten Serie 100	26
Componenten Serie 6000	27



LK



VK 90°



VK 45°



LKR



LKM

Dyros koppelingen, nippels, slangen en accessoires

Nauwkeurige en precieze bewerking is een voorwaarde voor een blijvende, probleemloze toepassing van de Dyros koppelingen. De componenten van de koppelingen worden vervaardigd op moderne precisie index draaiautomaten. Dit garandeert een foutloze maatvoering en oppervlakte. Dyros koppelingen en nippels zijn speciaal ontwikkeld voor de toepassing in kunststofmatrijzen maar ook geschikt voor alle andere gebieden waar snelkoppelingen gebruikt worden zoals bijvoorbeeld water, olie en lucht.

De snelkoppelingen en nippels zijn gemaakt van messing, de borgringen, veren en kogels van de snelkoppeling van RVS. De O-ring afdichting is van Viton kwaliteit, en bestand tegen temperaturen tussen -25°C en + 200°C (kortstondig + 230°C). Deze Viton O-ring is chemisch bestand tegen minerale oliën en vetten, de meeste zuren, benzine, methaan, propaan, ethyleen, acetyleen, etc.

De snelkoppelingen zijn leverbaar in rechte, haakse en schuine 45° uitvoering. Alle snelkoppelingen kunnen geleverd worden met en zonder een terugslagventiel. Tevens kunnen deze snelkoppelingen besteld worden met een rode, blauwe of groene huls, en met een "Safety-Lock". De rode huls staat voor warm/heet, de blauwe huls voor koel/koud en de groene huls wordt gebruikt om aan te geven dat er GEEN terugslagventiel in de snelkoppeling zit. Bij de Safety-Lock koppeling is door het verdraaien van een borgring de koppeling gezekerd, waardoor het niet mogelijk is de koppeling te demonteren.

Rood staat voor warm/heet. Dit geeft u aan door R achter het type te zetten. Bijv. LK 614 R

Blauw staat voor koel/koud. Dit geeft u aan door B achter het type te zetten. Bijv. LK 614 B

Groen staat voor geen terugslagventiel. Dit geeft u aan door G achter het type te zetten. Bijv. LK 614 G

Bij de Safety-Lock is door het verdraaien van een borgring de koppeling gezekerd waardoor het niet mogelijk is de koppelingen te demonteren. Dit geeft u aan door SL achter het type te zetten. Bijv. LK 614 SL

Snelkoppelingen, Dyros Serie 6

Ø6mm doorlaatcapaciteit, uitwisselbaar met Hasco

snelkoppeling met ventiel en slangaansluiting	slangaansluiting	type
snelkoppeling met ventiel en rechte slangpilaar		
	Ø3/16"	LK 613
	Ø1/4"	LK 614
	Ø5/16"	LK 615
	Ø3/8"	LK 616
	Ø1/2"	LK 618
snelkoppeling met ventiel en haakse 90° slangaansluiting		
	Ø1/4"	VK 614/90
	Ø5/16"	VK 615/90
	Ø3/8"	VK 616/90
snelkoppeling met ventiel en schuine 45° slangaansluiting		
	Ø1/4"	VK 614/45
	Ø5/16"	VK 615/45
	Ø3/8"	VK 616/45
snelkoppeling met ventiel en inwendige draad	inwendige draad	type
	1/8" BSP	LKR 618
	1/4" BSP	LKR 614
	3/8" BSP	LKR 638
	M10x1mm	LKM 610
	M14x1.5mm	LKM 645
	M16x1.5mm	LKM 665



LKUR



LKUR 38



VKUR 90°



VKUM 90°



VKUR 45°



BK



LKD

Snelkoppelingen, Dyros Serie 6

snelkoppeling met uitwendige draad	uitwendige draad	type
snelkoppeling met ventiel en uitwendige draad, lengte 47mm		
	1/8" BSP	LKUR 618
	1/4" BSP	LKUR 614
	3/8" BSP	LKUR 638
	M10x1mm	LKUM 610
	M14x1.5mm	LKUM 645
	M16x1.5mm	LKUM 665

snelkoppeling met ventiel en uitwendige draad, lengte 38mm

	1/4" BSP	LKUR 614/38
	3/8" BSP	LKUR 638/38

snelkoppeling met ventiel en uitwendige draad, haakse 90° uitvoering

	1/8" BSP	VKUR 618/90
	1/4" BSP	VKUR 614/90
	M10x1mm	VKUM 610/90
	M14x1.5mm	VKUM 645/90

snelkoppeling met ventiel en uitwendige draad, schuine 45° uitvoering

	1/8" BSP	VKUR 618/45
	1/4" BSP	VKUR 614/45
	M10x1mm	VKUM 610/45
	M14x1.5mm	VKUM 645/45

snelkoppeling met ventiel en slangpilaar 3/8" met uitwendige draad

	1/4" BSP	LKUR 614/16
	3/8" BSP	LKUR 638/16


adapterkoppeling met ventiel en nippel naar:	serie	type
	30	LK 600/300
	40	LK 600/400
	90	LK 600/900

blindkoppeling

		BK 600
--	--	--------

koppelingsbrug met ventiel	lengte	type
	125mm	LKD 668/125
	250mm	LKD 668/250
	500mm	LKD 668/500

De snelkoppelingen kunnen ook geleverd worden zonder terugslagventiel. Dit geeft u aan door OV achter het type te zetten. Bijv. LK 614 OV

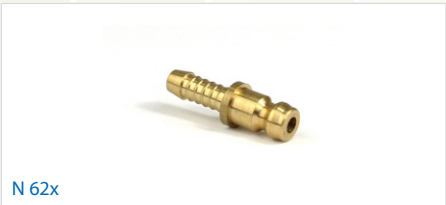

Koppelingsnippels, Dyros Serie 6		
koppelingsnippel met uitwendige draad	uitwendige draad	type
koppelingsnippel zonder ventiel met uitwendige draad		
	1/8" BSP	N 618
	1/4" BSP	N 614
	3/8" BSP	N 638
	M8x0.75mm	N 608
	M10x1mm	N 610
	M10x1.5mm	N 610/1.5
	M14x1.5mm	N 645
koppelingsnippel zonder ventiel met uitwendige draad, haaks 90° uitvoering		
	1/8" BSP	VN 618
	1/4" BSP	VN 614
	3/8" BSP	VN 638
	M8x0.75mm	VN 608
	M10x1mm	VN 610
	M14x1.5mm	VN 645
koppelingsnippel zonder ventiel met uitwendige draad, lengte 50mm		
	1/8" BSP	N 618/50
	1/4" BSP	N 614/50
	M10x1mm	N 610/50
	M14x1.5mm	N 645/50
koppelingsnippel zonder ventiel met uitwendige draad, lengte 100mm		
	1/8" BSP	N 618/100
	1/4" BSP	N 614/100
	3/8" BSP	N 638/100
	M10x1mm	N 610/100
	M14x1.5mm	N 645/100
koppelingsnippel met ventiel en uitwendige draad		
	1/4" BSP	N 614V
	3/8" BSP	N 638V
	M14x1.5mm	N 645V
koppelingsnippel zonder ventiel met inwendige draad	inwendige draad	type
	1/8" BSP	NI 618
	1/4" BSP	NI 614
koppelingsnippel zonder ventiel met slangaansluiting	slangaansluiting	type
	Ø3/16"	N 623
	Ø1/4"	N 624
	Ø5/16"	N 625
	Ø3/8"	N 626
	Ø1/2"	N 628



N 6xx/Kxx



VN 6xx/Kxx



N 608/xx



N 600

Koppelingsnippels, Dyros Serie 6

koppelingsnippel zonder ventiel met klemring voor koperen buis	buis Ø	type
	Ø8mm	N 614/K8
	Ø10mm	N 638/K10

koppelingsnippel zonder ventiel met klemring voor koperen buis, haakse (90°) uitvoering

	Ø8mm	VN 614/K8
	Ø10mm	VN 638/K10

koppelingsnippel zonder ventiel met messingbuis Ø10mm	lengte	type
	50mm	N 608/50
	65mm	N 608/65
	80mm	N 608/80
	100mm	N 608/100
	120mm	N 608/120
	240mm	N 608/240
	360mm	N 608/360

dubbele koppelingsnippel zonder ventiel	serie	type
	serie 6-6	N 600 D
	serie 6-90	N 600/900D



LK



VK 90°



VK 45°



LKR - LKM



LKUR - LKUM




VKUR - VKUM 90°




VKUR - VKUM 45°

Snelkoppelingen, Dyros Serie 10		
Ø6mm doorlaatcapaciteit		
snelkoppeling met slangaansluiting	slangaansluiting	type
snelkoppeling met ventiel en slangpilaar		
	Ø3/16"	LK 13
	Ø1/4"	LK 14
	Ø5/16"	LK 15
	Ø3/8"	LK 16
	Ø1/2"	LK 18
snelkoppeling met ventiel en haakse 90° slangaansluiting		
	Ø1/4"	VK 14/90
	Ø5/16"	VK 15/90
	Ø3/8"	VK 16/90
	Ø1/2"	VK 18/90
snelkoppeling met ventiel en schuine 45° slangaansluiting		
	Ø1/4"	VK 14/45
	Ø5/16"	VK 15/45
	Ø3/8"	VK 16/45
snelkoppeling met ventiel en inwendige draad	inwendige draad	type
	Ø1/8" BSP	LKR 118
	Ø1/4" BSP	LKR 114
	Ø3/8" BSP	LKR 138
	M10x1mm	LKM 110
	M14x1.5mm	LKM 145
snelkoppeling met ventiel en uitwendige draad	uitwendige draad	type
	1/8" BSP	LKUR 118
	1/4" BSP	LKUR 114
	3/8" BSP	LKUR 138
	M10x1mm	LKUM 110
	M14x1.5mm	LKUM 145
snelkoppeling met ventiel en uitwendige draad, haakse 90° uitvoering		
	1/8" BSP	VKUR 118/90
	1/4" BSP	VKUR 114/90
	M10x1mm	VKUM 110/90
	M14x1.5mm	VKUM 145/90
snelkoppeling met ventiel en uitwendige draad, schuine 45° uitvoering		
	1/8" BSP	VKUR 118/45
	1/4" BSP	VKUR 114/45
	M10x1mm	VKUM 110/45
	M14x1.5mm	VKUM 145/45

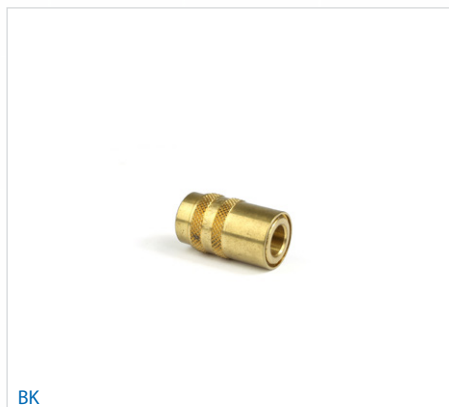

BK

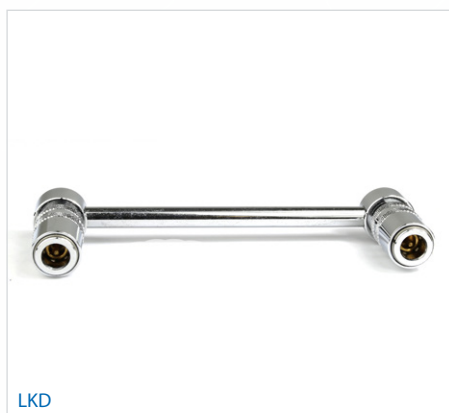

LKD

Snelkoppelingen, Dyros serie 10**Ø6mm doorlaatcapaciteit**

snelkoppeling met ventiel en 3/8" slangpilaar met uitwendige draad	uitwendige draad	type
	1/4" BSP	LKUR 114/16
	3/8" BSP	LKUR 138/16

blindkoppeling

		BK 10
--	--	-------

koppelingsbrug met ventiel	lengte	type
	125mm	LKD 168/125
	250mm	LKD 168/250
	500mm	LKD 168/500

De snelkoppelingen kunnen geleverd worden met en zonder terugslagventiel. Dit geeft u aan door OV achter het type te zetten. Bijv. LK 14 OV


Tevens kunt u de snelkoppelingen bestellen met een rode, blauwe of groene huls en met "Safety-Lock".

Rood staat voor warm/heet. Dit geeft u aan door R achter het type te zetten. Bijv. LK 14 R

Blauw staat voor koel/koud. Dit geeft u aan door B achter het type te zetten. Bijv. LK 14 B

Groen staat voor geen terugslagventiel. Dit geeft u aan door G achter het type te zetten. Bijv. LK 14 G

Bij de Safety-Lock is door het verdraaien van een borgring de koppeling gezekerd waardoor het niet mogelijk is de koppelingen te demonteren. Dit geeft u aan door SL achter het type te zetten. Bijv. LK 14 SL

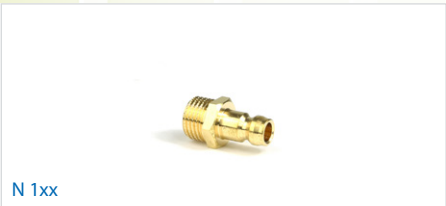

N 1xx



VN




N 1xx/50



N 1xx/100



NI

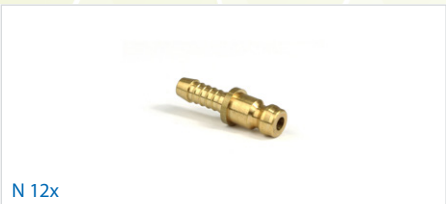

N 12x



N 1xx/Kxx

Koppelingsnippels, Dyros Serie 10		
Ø6mm doorlaatcapaciteit		
koppelingsnippel zonder ventiel met uitwendige draad	uitwendige draad	type
	1/8" BSP	N 118
	1/4" BSP	N 114
	3/8" BSP	N 138
	M10x1mm	N 110
koppelingsnippel zonder ventiel met uitwendige draad, haaks 90° uitvoering		
	1/8" BSP	VN 118
	1/4" BSP	VN 114
	3/8" BSP	VN 138
koppelingsnippel zonder ventiel met uitwendige draad, lengte 50mm		
	1/8" BSP	N 118/50
	1/4" BSP	N 114/50
	M10x1mm	N 110/50
koppelingsnippel zonder ventiel met uitwendige draad, lengte 100mm		
	1/8" BSP	N 118/100
	1/4" BSP	N 114/100
	3/8" BSP	N 138/100
	M10x1mm	N 110/100
koppelingsnippel zonder ventiel met inwendige draad	inwendige draad	type
	1/8" BSP	NI 118
	1/4" BSP	NI 114
koppelingsnippel zonder ventiel met slangaansluiting	slangaansluiting	type
	Ø3/16"	N 123
	Ø1/4"	N 124
	Ø5/16"	N 125
	Ø3/8"	N 126
	Ø1/2"	N 128
koppelingsnippel zonder ventiel met klemring voor koperen buis	buis	type
	Ø8mm	N 114/K8
	Ø10mm	N 138/K10
koppelingsnippel zonder ventiel met klemring voor koperen buis, haakse 90° uitvoering		
	Ø8mm	VN 114/K8
	Ø10mm	VN 138/K10
dubbele koppelingsnippel zonder ventiel	serie	type
	serie 10-10	N 100 D



VN 1xx/Kxx



N 100



LK



VK 3xx 90°



VK 3xx 45°



LKR / LKM



LKUR / LKUM



VKUR / VKUM 90°



VKUR / VKUM 45°

Snelkoppelingen, Dyros Serie 30**Ø6mm doorlaatcapaciteit, uitwisselbaar met DME**

snelkoppeling met ventiel en slangaansluiting	slangaansluiting	type
snelkoppeling met ventiel en rechte slangpilaar		
	Ø3/16"	LK 313
	Ø1/4"	LK 314
	Ø5/16"	LK 315
	Ø3/8"	LK 316
	Ø1/2"	LK 318

snelkoppeling met ventiel, haakse 90° slangaansluiting

	Ø1/4"	VK 314/90
	Ø5/16"	VK 315/90
	Ø3/8"	VK 316/90

snelkoppeling met ventiel, schuine 45° slangaansluiting

	Ø1/4"	VK 314/45
	Ø5/16"	VK 315/45
	Ø3/8"	VK 316/45

snelkoppeling met ventiel en inwendige draad	inwendige draad	type
	Ø1/8" BSP	LKR 318
	Ø1/4" BSP	LKR 314
	Ø3/8" BSP	LKR 338
	M10x1mm	LKM 310
	M14x1.5mm	LKM 345
	M16x1.5mm	LKM 365

snelkoppeling met ventiel en uitwendige draad	uitwendige draad	type
snelkoppeling met ventiel en uitwendige draad, lengte 45mm		
	Ø1/8" BSP	LKUR 318
	Ø1/4" BSP	LKUR 314
	Ø3/8" BSP	LKUR 338
	M10x1mm	LKUM 310
	M14x1.5mm	LKUM 345
	M16x1.5mm	LKUM 365

snelkoppeling met ventiel en uitwendige draad, lengte 38mm

	Ø1/4" BSP	LKUR 314/38
	Ø3/8" BSP	LKUR 338/38



snelkoppeling met ventiel, uitwendige draad	uitwendige draad	type
snelkoppeling met ventiel, uitwendige draad, haakse 90° uitvoering		
	Ø1/8" BSP	VKUR 318/90
	Ø1/4" BSP	VKUR 314/90
	M10x1mm	VKUM 310/90
	M14x1.5mm	VKUM 345/90

snelkoppeling met ventiel, uitwendige draad, schuine 45° uitvoering

	Ø1/8" BSP	VKUR 318/45
	Ø1/4" BSP	VKUR 314/45
	M10x1mm	VKUM 310/45
	M14x1.5mm	VKUM 345/45

snelkoppeling met ventiel en slangpilaar 3/8" met uitwendige draad

	Ø1/4" BSP	LKUR 314/16
	Ø3/8" BSP	LKUR 338/16

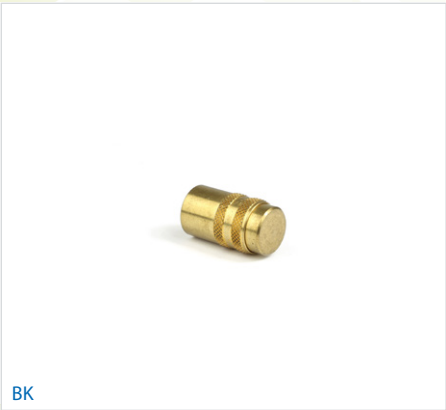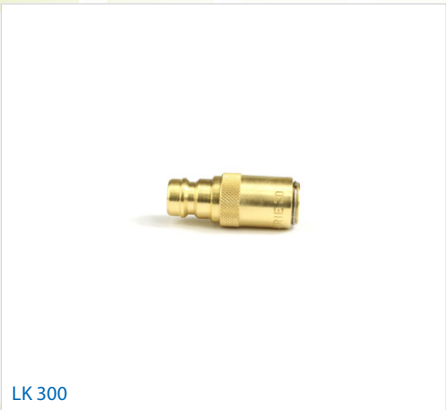

Snelkoppelingen, Dyros Serie 30		
adapterkoppeling met ventiel en nippel naar:	serie	type
	serie 40	LK 300/400
	serie 6	LK 300/600
	serie 90	LK 300/900
blindkoppeling		
		BK 300
koppelingsbrug met ventiel	lengte	type
	125mm	LKD 368/125
	250mm	LKD 368/250
	500mm	LKD 368/500
De snelkoppelingen kunnen geleverd worden met en zonder terugslagventiel. Dit geeft u aan door OV achter het type te zetten. Bijv. LK 314 OV		
Tevens kunt u de snelkoppelingen bestellen met een rode, blauwe of groene huls en met "Safety-Lock".		
Rood staat voor warm/heet. Dit geeft u aan door R achter het type te zetten. Bijv. LK 314 R		
Blauw staat voor koel/koud. Dit geeft u aan door B achter het type te zetten. Bijv. LK 314 B		
Groen staat voor geen terugslagventiel. Dit geeft u aan door G achter het type te zetten. Bijv. LK 314 G		
Bij de Safety-Lock is door het verdraaien van een borgring de koppeling gezekerd waardoor het niet mogelijk is de koppelingen te demonteren. Dit geeft u aan door SL achter het type te zetten. Bijv. LK 314 SL		



N 3xx



VN 3xx



N 3xx/100



N 3xxV



NI 3xx



N 32x



N 3xx/Kxx



VN 3xx/Kxx



N 308/xxx

Koppelingsnippels, Dyros Serie 30

koppelingsnippel zonder ventiel met uitwendige draad	uitwendige draad	type
	Ø1/8" BSP	N 318
	Ø1/4" BSP	N 314
	Ø3/8" BSP	N 338
	M10x1mm	N 310
	M14x1.5mm	N 345

koppelingsnippel zonder ventiel met uitwendige draad, haaks 90° uitvoering

	1/8" BSP	VN 318
	1/4" BSP	VN 314
	3/8" BSP	VN 338
	M10x1mm	VN 310
	M14x1.5mm	VN 345

koppelingsnippel zonder ventiel met uitwendige draad, lengte 100mm

	1/8" BSP	N 318/100
	1/4" BSP	N 314/100
	3/8" BSP	N 338/100
	M10x1mm	N 310/100
	M14x1.5mm	N 345/100

koppelingsnippel met ventiel en uitwendige draad

	1/4" BSP	N 314V
	3/8" BSP	N 338V

koppelingsnippel zonder ventiel en inwendige draad	inwendige draad	type
	1/8" BSP	NI 318
	1/4" BSP	NI 314
	3/8" BSP	NI 338

koppelingsnippel zonder ventiel met slangaansluiting	slangaansluiting	type
	Ø1/4"	N 324
	Ø5/16"	N 325
	Ø3/8"	N 326
	Ø1/2"	N 328

koppelingsnippel zonder ventiel met klemring voor koperen buis	buis Ø	type
	Ø8mm	N 314/K8
	Ø10mm	N 338/K10

koppelingsnippel zonder ventiel met klemring voor koperen buis haaks 90°

	Ø8mm	VN 314/K8
	Ø10mm	VN 338/K10

koppelingsnippel zonder ventiel met messingbuis Ø10mm	lengte	type
	120mm	N 308/120
	240mm	N 308/240
	360mm	N 308/360



LK



VK 90°



VK 45°



LKR / LKM



LKUR / LKUM



VKUR / VKUM 90°



VKUR / VKUM 45°

Snelkoppelingen, Dyros Serie 40		
Ø9mm doorlaatcapaciteit, uitwisselbaar met DME		
snelkoppeling met ventiel en slangaansluiting	slangaansluiting	type
	Ø3/8"	LK 416
	Ø7/16"	LK 411
	Ø1/2"	LK 418
	Ø5/8"	LK 458
snelkoppeling met ventiel en haakse 90° slangaansluiting		
	Ø7/16"	VK 411/90
	Ø1/2"	VK 418/90
snelkoppeling met ventiel en schuine 45° slangaansluiting		
	Ø7/16"	VK 411/45
	Ø1/2"	VK 418/45
Snelkoppelingen met ventiel en inwendige draad	inwendige draad	type
	Ø1/4" BSP	LKR 414
	Ø3/8" BSP	LKR 438
	Ø1/2" BSP	LKR 412
	M14x1.5mm	LKM 445
	M16x1.5mm	LKM 465
	M18x1.5mm	LKM 485
Snelkoppelingen met uitwendige draad	uitwendige draad	type
snelkoppeling met ventiel en uitwendige draad, lengte 53mm		
	Ø1/4" BSP	LKUR 414
	Ø3/8" BSP	LKUR 438
	Ø1/2" BSP	LKUR 412
	M14x1.5mm	LKUM 445
	M16x1.5mm	LKUM 465
	M18x1.5mm	LKUM 485
snelkoppeling met ventiel en uitwendige draad, lengte 38mm		
	Ø3/8" BSP	LKUR 438/38
snelkoppeling met ventiel en uitwendige draad haakse 90° uitvoering		
	Ø1/4" BSP	VKUR 414/90
	Ø3/8" BSP	VKUR 438/90
	M14x1.5mm	VKUM 445/90
	M16x1.5mm	VKUM 465/90
	M18x1.5mm	VKUM 485/90
snelkoppeling met ventiel en uitwendige draad haakse 45° uitvoering		
	Ø1/4" BSP	VKUR 414/45
	Ø3/8" BSP	VKUR 438/45
	M14x1.5mm	VKUM 445/45
	M16x1.5mm	VKUM 465/45
	M18x1.5mm	VKUM 485/45
snelkoppeling met ventiel en slangpilaar 1/2" met uitwendig draad		
	Ø1/2" BSP	LKUR 412/18



LK 400



BK



LKD

Snelkoppelingen, Dyros Serie 40**Ø9mm doorlaatcapaciteit, uitwisselbaar met DME**

adapterkoppeling met ventiel en nippel naar serie:	serie	type
	serie 30	LK 400/300
	serie 6	LK 400/600
	serie 80	LK 400/800
	serie 90	LK 400/900

blindkoppeling

		BK 400
--	--	--------

koppelingsbrug met ventiel	lengte	type
	125mm	LKD 481/125
	250mm	LKD 481/250
	500mm	LKD 481/500

De snelkoppelingen kunnen geleverd worden met en zonder terugslagventiel. Dit geeft u aan door OV achter het type te zetten. Bijv. LK 414 OV

Tevens kunt u de snelkoppelingen bestellen met een rode, blauwe of groene huls en met "Safety-Lock".

Rood staat voor warm/heet. Dit geeft u aan door R achter het type te zetten. Bijv. LK 414 R

Blauw staat voor koel/koud. Dit geeft u aan door B achter het type te zetten. Bijv. LK 414 B

Groen staat voor geen terugslagventiel. Dit geeft u aan door G achter het type te zetten. Bijv. LK 414 G

Bij de Safety-Lock is door het verdraaien van een borgring de koppeling gezekerd waardoor het niet mogelijk is de koppelingen te demonteren. Dit geeft u aan door SL achter het type te zetten. Bijv. LK 414 SL



N 4xx



VN 4xx



N 4xx/100



N 4xxV



NI 4xx



N 42x



N 4xx/Kxx

Koppelingsnippels, Dyros Serie 40		
Ø9mm doorlaatcapaciteit, uitwisselbaar met DME		
koppelingsnippel met uitwendige draad	uitwendige draad	type
koppelingsnippel zonder ventiel met uitwendige draad		
	Ø1/4" BSPT	N 414
	Ø3/8" BSPT	N 438
	Ø1/8" BSP	N 418
	Ø1/2" BSP	N 412
	M10x1mm	N 410
koppelingsnippel zonder ventiel met uitwendige draad haakse 90° uitvoering		
	Ø1/4" BSP	VN 414
	Ø3/8" BSP	VN 438
koppelingsnippel zonder ventiel met uitwendige draad lengte 100mm		
	Ø1/8" BSP	N 418/100
	Ø1/4" BSP	N 414/100
	Ø3/8" BSP	N 438/100
	M10x1mm	N 410/100
koppelingsnippel met ventiel en uitwendige draad		
	Ø1/4" BSPT	N 414V
	Ø3/8" BSPT	N 438V
	Ø1/2" BSP	N 412V
koppelingsnippel zonder ventiel met inwendige draad	inwendige draad	type
	Ø1/8" BSP	NI 418
	Ø1/4" BSP	NI 414
	Ø3/8" BSP	NI 438
	Ø1/2" BSP	NI 412
koppelingsnippel zonder ventiel met slangaansluiting		
	Ø3/8"	N 426
	Ø1/2"	N 428
koppelingsnippel zonder ventiel met klemring voor koperen buis	Ø buis	type
	Ø8mm	N 414/K8
	Ø10mm	N 438/K10
koppelingsnippel zonder ventiel met klemring voor koperen buis 90° haaks		
	Ø8mm	VN 414/K8
	Ø10mm	VN 438/K10
koppelingsnippel zonder ventiel met messingbuis Ø10mm	lengte	type
	150mm	N 408/150
	300mm	N 408/300
	450mm	N 408/450



VN 4xx/Kxx



N 408/xxx



LK



VK 90°



VK 45°



LKUR / LKUM



VKUR / VKUM 90°



VKUR / VKUM 45°

Snelkoppelingen, Dyros Serie 80**Ø13mm doorlaatcapaciteit**

snelkoppeling met ventiel en slangaansluiting	slangaansluiting	type
	Ø1/2"	LK 818
	Ø3/4"	LK 819

snelkoppeling met ventiel en haakse 90° slangaansluiting

	Ø3/4"	VK 819/90
--	-------	-----------

snelkoppeling met ventiel en schuine 45° slangaansluiting

	Ø3/4"	VK 819/45
--	-------	-----------

snelkoppeling met ventiel en uitwendige draad	uitwendige draad	type
	Ø1/2" BSP	LKUR 812
	Ø3/4" BSP	LKUR 834
	M24x1.5mm	LKUM 824

snelkoppeling met ventiel en uitwendige draad haakse 90° uitvoering

	Ø1/2" BSP	VKUR 812/90
	Ø3/4" BSP	VKUR 834/90
	M24x1.5mm	VKUM 824/90

snelkoppeling met ventiel en uitwendige draad schuine 45° uitvoering

	Ø1/2" BSP	VKUR 812/45
	Ø3/4" BSP	VKUR 834/45
	M24x1.5mm	VKUM 824/45

snelkoppeling met ventiel en slangpilaar 3/4" met uitwendige draad

	Ø3/4" BSP	LKUR 834/19
--	-----------	-------------

adapterkoppeling met ventiel en nippel voor serie:	serie	type
	40	LK 800/400
	90	LK 800/900

De snelkoppelingen kunnen geleverd worden met en zonder terugslagventiel. Dit geeft u aan door OV achter het type te zetten. Bijv. LK 819 OV



Tevens kunt u de snelkoppelingen bestellen met een rode, blauwe of groene huls en met "Safety-Lock".

Rood staat voor warm/heet. Dit geeft u aan door R achter het type te zetten. Bijv. LK 819 R


Blauw staat voor koel/koud. Dit geeft u aan door B achter het type te zetten. Bijv. LK 819 B

Groen staat voor geen terugslagventiel. Dit geeft u aan door G achter het type te zetten. Bijv. LK 819 G

Bij de Safety-Lock is door het verdraaien van een borgring de koppeling gezekerd waardoor het niet mogelijk is de koppelingen te demonteren. Dit geeft u aan door SL achter het type te zetten. Bijv. LK 819 SL

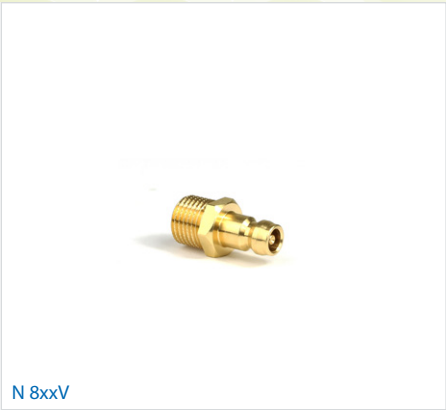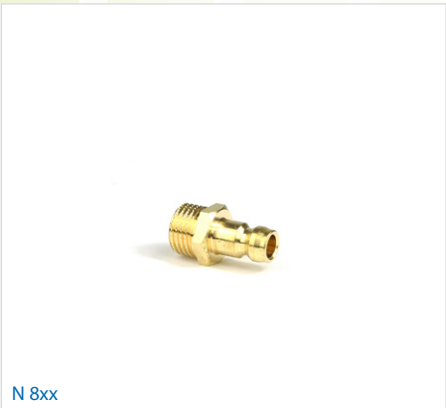

Koppelingsnippels, Dyros Serie 80		
Ø13mm doorlaatcapaciteit		
koppelingsnippel met uitwendige draad	uitwendige draad	type
koppelingsnippel zonder ventiel met uitwendige draad		
	1/2" BSP	N 812
	3/4" BSP	N 834
	M24x1.5mm	N 824
koppelingsnippel zonder ventiel met uitwendige draad haakse 90° uitvoering		
	1/2" BSP	VN 812
	3/4" BSP	VN 834
	M24x1.5mm	VN 824
koppelingsnippel met ventiel en uitwendige draad		
	1/2" BSP	N 812V
	3/4" BSP	N 834V
	M24x1.5mm	N 824V
koppelingsnippel zonder ventiel met slangaansluiting	slangaansluiting	type
	1/2"	N 828
	3/4"	N 819

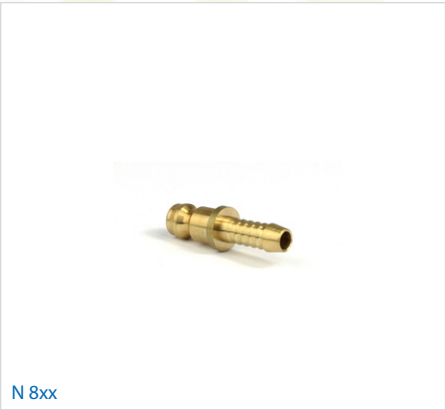



LK



VK 90°



VK 45°



LKR / LKM



LKUR / LKUM



LKUR xxx/38



VKUR / VKUM 90°



VKUR / VKUM 45°

Snelkoppelingen, Dyros Serie 90**Ø9mm doorlaatcapaciteit, uitwisselbaar met HASCO**

snelkoppeling met ventiel en slangaansluiting	slangaansluiting	type
snelkoppeling met ventiel en slangpilaar		
	Ø3/8"	LK 916
	Ø7/16"	LK 911
	Ø1/2"	LK 918
	Ø5/8"	LK 958

snelkoppeling met ventiel en haakse 90° slangaansluiting

	Ø7/16"	VK 911/90
	Ø1/2"	VK 918/90

snelkoppeling met ventiel en schuine 45° slangaansluiting

	Ø7/16"	VK 911/45
	Ø1/2"	VK 918/45

snelkoppeling met ventiel en inwendige draad	inwendige draad	type
	1/4" BSP	LKR 914
	3/8" BSP	LKR 938
	1/2" BSP	LKR 912
	M14x1.5mm	LKM 945
	M16x1.5mm	LKM 965
	M18x1.5mm	LKM 985

snelkoppeling met ventiel en uitwendige draad	uitwendige draad	type
snelkoppeling met ventiel en uitwendige draad, lengte 53mm		
	1/4" BSP	LKUR 914
	3/8" BSP	LKUR 938
	1/2" BSP	LKUR 912
	M14x1.5mm	LKUM 945
	M16x1.5mm	LKUM 965
	M18x1.5mm	LKUM 985

snelkoppeling met ventiel en uitwendige draad, lengte 38mm

	3/8" BSP	LKUR 938/38
--	----------	-------------

snelkoppeling met ventiel en uitwendige draad, haakse 90° uitvoering


	1/4" BSP	VKUR 914/90
	3/8" BSP	VKUR 938/90
	M14x1.5mm	VKUM 945/90
	M16x1.5mm	VKUM 965/90
	M18x1.5mm	VKUM 985/90

snelkoppeling met ventiel en uitwendige draad, schuine 45° uitvoering


	1/4" BSP	VKUR 914/45
	3/8" BSP	VKUR 938/45
	M14x1.5mm	VKUM 945/45
	M16x1.5mm	VKUM 965/45
	M18x1.5mm	VKUM 985/45

snelkoppeling met ventiel en slangpilaar 1/2" met uitwendige draad

	1/2" BSP	LKUR 912/18
--	----------	-------------

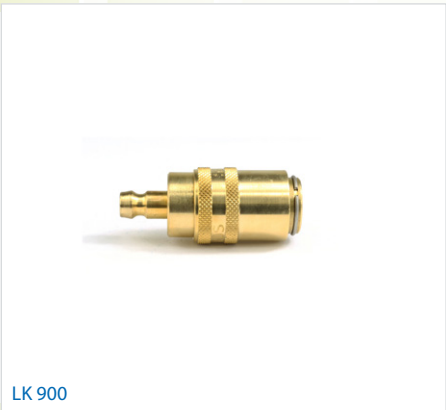

LK 900

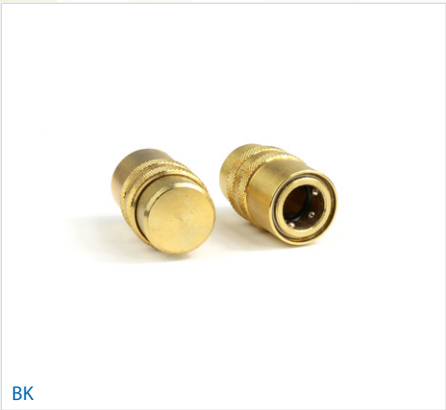

BK



LKD

Snelkoppelingen, Dyros Serie 90		
Ø9mm doorlaatcapaciteit, uitwisselbaar met HASCO		
adapter koppeling met ventiel en naar serie:	serie	type
	30	LK 900/300
	40	LK 900/400
	6	LK 900/600
	80	LK 900/800
blindkoppeling		
		BK 900
koppelingsbrug met ventiel	lengte	type
	125mm	LKD 981/125
	250mm	LKD 981/250
	500mm	LKD 981/500
De snelkoppelingen kunnen geleverd worden met en zonder terugslagventiel. Dit geeft u aan door OV achter het type te zetten. Bijv. LK 916 OV		
Tevens kunt u de snelkoppelingen bestellen met een rode, blauwe of groene huls en met "Safety-Lock".		
Rood staat voor warm/heet. Dit geeft u aan door R achter het type te zetten. Bijv. LK 916 R		
Blauw staat voor koel/koud. Dit geeft u aan door B achter het type te zetten. Bijv. LK 916 B		
Groen staat voor geen terugslagventiel. Dit geeft u aan door G achter het type te zetten. Bijv. LK 916 G		
Bij de Safety-Lock is door het verdraaien van een borgring de koppeling gezekerd waardoor het niet mogelijk is de koppelingen te demonteren. Dit geeft u aan door SL achter het type te zetten. Bijv. LK 916 SL		



N



VN



N 9xx/100



N 9xxV



NI



N 92x



N 908/xxx



N 900 / N 600

Koppelingsnippels, Dyros Serie 90**Ø9mm doorlaatcapaciteit, uitwisselbaar met HASCO**

koppelingsnippel met uitwendige draad	uitwendige draad	type
koppelingsnippel zonder ventiel met uitwendige draad		
	1/8" BSP	N 918
	1/4" BSP	N 914
	3/8" BSP	N 938
	1/2" BSP	N 912
	M10x1mm	N 910
	M10x1.5mm	N 910/1.5
	M14x1.5mm	N 945
	M16x1.5mm	N 965

koppelingsnippel zonder ventiel met uitwendige draad, haaks 90° uitvoering

	1/4" BSP	VN 914
	3/8" BSP	VN 938
	M14x1.5mm	VN 945
	M16x1.5mm	VN 965

koppelingsnippel zonder ventiel met uitwendige draad, lengte 100mm

	1/8" BSP	N 918/100
	1/4" BSP	N 914/100
	3/8" BSP	N 938/100
	M14x1.5mm	N 945/100
	M16x1.5mm	N 965/100

koppelingsnippel met ventiel en uitwendige draad

	1/4" BSP	N 914V
	3/8" BSP	N 938V
	M14x1.5mm	N 945V
	M16x1.5mm	N 965V

koppelingsnippel zonder ventiel met inwendige draad	inwendige draad	type
	1/8" BSP	NI 918
	1/4" BSP	NI 914
	3/8" BSP	NI 938
	1/2" BSP	NI 912

koppelingsnippel zonder ventiel met slangaansluiting	slangaansluiting	type
	Ø3/8"	N 926
	Ø1/2"	N 928

koppelingsnippel zonder ventiel met klemring voor koperen buis	buis	type
	Ø8mm	N 914/K8
	Ø10mm	N 938/K10

koppelingsnippel zonder ventiel met klemring voor koperen buis, haakse 90° uitvoering

	Ø8mm	VN 914/K8
	Ø10mm	VN 938/K10

koppelingsnippel zonder ventiel met messingbuis Ø14mm	lengte	type
	70mm	N 908/70
	150mm	N 908/150
	300mm	N 908/300
	450mm	N 908/450

dubbele koppelingsnippel zonder ventiel	serie	type
	serie 90-90	N 900D
	serie 90-6	N 600/900D

Koppelingsbatterijen

Voor het koelen van de vormdelen heeft Dyros een koppelingsbatterij ontwikkelt. De koppelingsbatterij biedt een snelle en veilige manier om de koelvloeistofslangen op de spuitgietmachine of extruder aan te sluiten. De compacte constructie maakt kortere slangen en montage dicht bij de vormdelen mogelijk. De kortere slangen maken de werkruimte netter, en dus veiliger voor de operator. De batterij kan overal worden gebruikt waar kleine afmetingen, betrouwbaarheid en veiligheid vereist is. Alle koppelingen hebben een terugslagventiel die lekvrij zijn, zelfs bij zeer lage druk. Een vergrendeling wordt automatisch ontgrendeld wanneer een nippel tegen de koppeling wordt gedrukt. Deze functie maakt bediening met één hand van de koppeling mogelijk.

Koppelingsbatterijen	afmeting mm (h x l x b)	aantal koppelingen	type
Koppelingsbatterij met 3/4" slangaansluiting voor serie 6			
	64x145x66mm	4 blauw en 4 rood	KB6008/BR145
	64x215x66mm	6 blauw en 6 rood	KB6012/BR215
	64x285x66mm	8 blauw en 8 rood	KB6016/BR285
	64x355x66mm	10 blauw en 10 rood	KB6020/BR355
Koppelingsbatterij met 3/4" slangaansluiting voor serie 10			
	71x145x66mm	4 blauw en 4 rood	KB1008/BR145
	71x215x66mm	6 blauw en 6 rood	KB1012/BR215
	71x285x66mm	8 blauw en 8 rood	KB1016/BR285
	71x355x66mm	10 blauw en 10 rood	KB1020/BR355
Koppelingsbatterij met 3/4" slangaansluiting voor serie 30			
	64x145x66mm	4 blauw en 4 rood	KB3008/BR145
	64x215x66mm	6 blauw en 6 rood	KB3012/BR215
	64x285x66mm	8 blauw en 8 rood	KB3016/BR285
	64x355x66mm	10 blauw en 10 rood	KB3020/BR355
Koppelingsbatterij met 3/4" slangaansluiting voor serie 40			
	64x145x66mm	4 blauw en 4 rood	KB4008/BR145
	64x215x66mm	6 blauw en 6 rood	KB4012/BR215
	64x285x66mm	8 blauw en 8 rood	KB4016/BR285
	64x355x66mm	10 blauw en 10 rood	KB4020/BR355
Koppelingsbatterij met 3/4" slangaansluiting voor serie 80			
	96x98x66mm	2 blauw en 2 rood	KB8004/BR 98
	96x157x66mm	3 blauw en 3 rood	KB8006/BR157
	96x215x66mm	4 blauw en 4 rood	KB8008/BR215
Koppelingsbatterij met 3/4" slangaansluiting voor serie 90			
	64x145x66mm	4 blauw en 4 rood	KB9008/BR145
	64x215x66mm	6 blauw en 6 rood	KB9012/BR215
	64x285x66mm	8 blauw en 8 rood	KB9016/BR285
	64x355x66mm	10 blauw en 10 rood	KB9020/BR355



Koppelingsbruggen en -verlengstukken

Met de Dyros banjobrug kunnen permanente verbindingen tot stand worden gebracht tussen twee koel in- of uitlaatopeningen, zodat het aantal losse slangen op de matrijs wordt verminderd. Het resultaat is een eenvoudige opstelling, minder slangen en een veiligere en opgeruimde werkruimte. Het resultaat is een eenvoudige opstelling, minder slangen en een veiligere en opgeruimde werkruimte. Verlengstukken maken deel uit van de brugselectie waardoor de banjobrugverbindingen elkaar op niveau's kunnen passeren.


De Dyros banjobrug kan zowel op bestaande als op nieuwe matrijzen worden gemonteerd door eenvoudig de hartafstand tussen de banjo's aan te passen met eenvoudig buizen-snijgereedschap.

O-ringafdichtingen zorgen voor perfecte afdichtingen onder alle omstandigheden.

Koppelingsbruggen	L1	L2	H1	D1	HEX	SW	doorloop Ø mm	type
BSP 1/8"	125mm	7mm	21mm	Ø8mm	14mm	14mm	Ø6mm	B 1818/125
	250mm	7mm	21mm	Ø8mm	14mm	14mm	Ø6mm	B 1818/250
	500mm	7mm	21mm	Ø8mm	14mm	14mm	Ø6mm	B 1818/500
BSP 1/4"	125mm	8.5mm	24mm	Ø10mm	17mm	17mm	Ø8mm	B 1414/125
	250mm	8.5mm	24mm	Ø10mm	17mm	17mm	Ø8mm	B 1411/250
	500mm	8.5mm	24mm	Ø10mm	17mm	17mm	Ø8mm	B 1414/500
M10x1mm	125mm	7mm	21mm	Ø8mm	14mm	14mm	Ø6mm	B 1010/125
	250mm	7mm	21mm	Ø8mm	14mm	14mm	Ø6mm	B 1010/250
	500mm	7mm	21mm	Ø8mm	14mm	14mm	Ø6mm	B 1010/500
M14x1.5mm	125mm	8.5mm	24mm	Ø10mm	17mm	17mm	Ø8mm	B 4545/125
	250mm	8.5mm	24mm	Ø10mm	17mm	17mm	Ø8mm	B 4545/250
	500mm	8.5mm	24mm	Ø10mm	17mm	17mm	Ø8mm	B 4545/500

Verlengbruggen	H2	D2			doorloop Ø mm	type
BSP 1/8"	20mm	Ø14mm			Ø6mm	B 1818/20
BSP 1/4"	22mm	Ø17mm			Ø8mm	B 1414/22
M10x1mm	20mm	Ø14mm			Ø6mm	B 1010/20
M114x1.5mm	22mm	Ø17mm			Ø8mm	B 4545/22



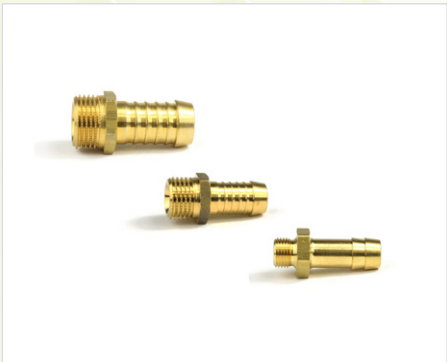

Dyros slangen, slanghulzen, slangpilaren en componenten

Naast het programma aan koppelingen en nippels, is er ook een breed assortiment waterslangen. Van standaard slangen tot aan slangen voor zeer hoge temperaturen tot 170°C.

Slangen en slanghulzen	binnen Ø mm	buiten Ø mm	kleur	type
PVC slangen voor water tot +60°C, max. 15 bar, totale lengte 50 meter				
	Ø10mm	Ø16mm	blauw	PVC 10B
	Ø12mm	Ø19mm	blauw	PVC 13B
	Ø10mm	Ø16mm	rood	PVC 10R
	Ø12mm	Ø19mm	rood	PVC 13R
	Ø10mm	Ø16mm	transparant	PVC 10K
	Ø12mm	Ø19mm	transparant	PVC 13K

EPDM slangen voor water tot +120°C, max. 5 bar, totale lengte 50 meter				
	Ø9.5mm	Ø18mm	blauw	EPDM 10B
	Ø12.7mm	Ø23mm	blauw	EPDM 13B
	Ø9.5mm	Ø18mm	rood	EPDM 10R
	Ø12.7mm	Ø23mm	rood	EPDM 13R
	Ø10mm	Ø16.5mm	black	EPDM 10S
	Ø13mm	Ø21.5mm	black	EPDM 13S

NBR slangen voor water en olie tot +135°C, max. 28 bar, totale lengte 50 meter				
	Ø10mm	Ø16mm	black	NBR 10
	Ø13mm	Ø20mm	black	NBR 13

Silicone slangen met staaldraad voor water/glycol tot +170°C, max. 15 bar, totale lengte 25 meter				
	Ø9.5mm	Ø14mm	staaldraad omvlechting	SILI 10
	Ø9.5mm	Ø14mm	rood	SILI 10R
	Ø9.5mm	Ø14mm	blauw	SILI 10B
	Ø13mm	Ø17.5mm	staaldraad omvlechting	SILI 13
	Ø13mm	Ø17.5mm	rood	SILI 13R
	Ø13mm	Ø17.5mm	blauw	SILI 13B

Slanghulzen	binnen Ø mm	buiten Ø mm	hoogte mm	slangtype	type
materiaal RVS AISI 304, materiaal dikte 0.4mm					
	Ø11mm	Ø15.5mm	21mm	SILI 10	Cap S10
	Ø11mm	Ø17mm	21mm	PVC 10	Cap P10
	Ø11mm	Ø17mm	21mm	NBR 10	Cap N10
	Ø11mm	Ø17.5mm	21mm	EPDM 10	Cap E10
	Ø15mm	Ø20.5mm	24mm	SILI 13	Cap S13
	Ø15mm	Ø21.5mm	24mm	PVC 13	Cap P13
	Ø15mm	Ø21.5mm	24mm	NBR 13	Cap N13
	Ø15mm	Ø22mm	24mm	EPDM 13	Cap E13

messing slangpilaren met uitwendig draad	pilaar	binnen Ø mm	lengte	lengte schroefdraad	lengte slangpilaar	hoogte moer	type
M8x0.75mm	Ø3/8"	Ø4.5mm	28mm	7mm	18mm	11	GS 0826
M10x1mm	Ø3/8"	Ø6mm	28mm	7mm	18mm	11	GS 1026
M12x1.5mm	Ø3/8"	Ø6mm	30mm	9mm	18mm	15	GS 2526
M14x1.5mm	Ø3/8"	Ø6mm	30mm	9mm	18mm	15	GS 4526
BSP 1/8"	Ø3/8"	Ø6mm	28mm	7mm	18mm	11	GS 1826
BSP 1/4"	Ø3/8"	Ø6mm	30mm	9mm	18mm	15	GS 1426
M12x1.5mm	Ø1/2"	Ø6mm	36mm	9mm	24mm	15	GS 2528
M14x1.5mm	Ø1/2"	Ø6mm	36mm	9mm	24mm	15	GS 4528
M16x1.5mm	Ø1/2"	Ø6mm	36mm	9mm	24mm	17	GS 6528
BSP 1/4"	Ø1/2"	Ø6mm	36mm	9mm	24mm	15	GS 1428
BSP 3/8"	Ø1/2"	Ø9mm	36mm	9mm	24mm	17	GS 3828

**Dyros slangen, slanghulzen, slangpilaren en componenten****Componenten**

conisch messing afsluitdoppen	Ø mm	lengte mm	HEX	type
	M6x0.75mm	7	3	KP 2106
	M8x0.75mm	8	4	KP 2108
	M10x1mm	8	5	KP 2110
	M12x1.5mm	10	6	KP 2125
	M14x1.5mm	10	7	KP 2145
	BSPT 1/8"	8	5	KP 2118
	BSPT 1/4"	10	7	KP 2114
	BSPT 3/8"	10	8	KP 2138
	BSPT 1/2"	10	10	KP 2112



slangklemmen	afmeting A Ømm	type	artikelnr.
--------------	----------------	------	------------

gegalvaniseerd staal, verpakt per 8 stuks


	Ø8.5-7mm	1N014A9	110000012
--	----------	---------	-----------

gegalvaniseerd staal, verpakt per 10 stuks

	Ø8-14mm	Galv 0914	110000014
	Ø11-17mm	Galv 1015	110000015
	Ø13-20mm	Galv 1019	110000019
	Ø22-32mm	Galv 2335	110000020

schroef gegalvaniseerd staal, band RVS AISI410 en klem RVS AISI 430, verpakt per 10 stuks

	Ø8-14mm	INOX 0914	110000022
	Ø11-17mm	INOX 1015	110000023
	Ø13-20mm	INOX 1019	110000024
	Ø19-28mm	INOX 1627	110000025
	Ø22-32mm	INOX 2335	110000026
	Ø26-38mm		110000027

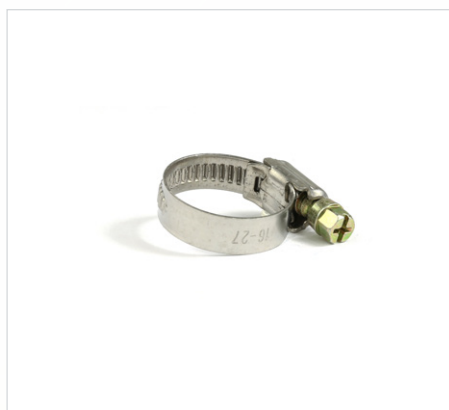

O-ringen	serie	positie	type
----------	-------	---------	------

De O-ring afdichting is van Viton kwaliteit, en bestand tegen temperaturen tussen -25°C en + 200°C (kortstondig + 230°C). Deze Viton O-ring is chemisch bestand tegen minerale oliën en vetten, de meeste zuren, benzine, methaan, propaan, ethyleen, acetyleen, etc.

	serie 6	verbingsstuk	609V
	serie 6	ventiel	6528V
	serie 10	verbingsstuk	609V
	serie 10	ventiel	605V
	serie 30	verbingsstuk	6100V
	serie 30	ventiel	6528V
	serie 40	verbingsstuk	6140V
	serie 40	ventiel	609V
	serie 80	verbingsstuk	6183V
	serie 80	ventiel	6143V
	serie 90	verbingsstuk	6123V
	serie 90	ventiel	607V






Dyros slangen, slanghulzen, slangpilaren en componenten			
Componenten Serie 100			
adapterstukken met schroefdraad	uitwendige draad	inwendige draad	type
	BSP 3/4"	BSP 1/2"	351-3
	BSP 3/4"	BSP 1/2" (25mm lang)	351-3/25
	BSP 1/2"	BSP 3/4"	353-1
	M22x1mm	BSP 1/2"	351-9
	BSP 1/2"	M22x1mm	359-1
	BSP 3/4"	M22x1mm	359-3
	BSP 1/2"	BSP 7/8"	357-1
	BSP 3/4"	BSP 7/8"	357-3
	BSP 1/2"	M24x1mm	351-4
	M18x1mm	M22x1mm	358-9
	M22x1mm	M24x1mm	359-4
	BSP 3/4"	M24x1mm	353-4
schroefdraad	uitwendige draad	inwendige draad	type
	BSP 1/2"	BSP 3/8"	370-1
	BSP 3/8"	BSP 1/4"	374-0
	BSP 3/4"	BSP 1/2"	371-3
M22x1mm en 2 seals			
	BSP 3/4"	BSP 1/2"	379-3
uitwendige draad	uitwendige draad	slangfitting	type
	BSP 1/2"	1/2"	361-1*
	BSP 1/2"	1/2" + seals	361-1/6*
	BSP 1/2"	1/2" + 3/4" + seals	361-3/6*
	BSP 3/4"	1/2"	363-1*
	BSP 3/4"	3/4"	363-3*
* met binnenzeskant voor montage			
NITO koppeling verchroomd		type	artikelnr.
zonder ventiel, inwendig draad BSP 1"		3111	110300001-N
zonder ventiel, voor slangaansluiting Ø1"BSP		3131	110300002
zonder ventiel, uitwendig draad BSP 1"		3221	110300003-N
zonder ventiel, voor slangaansluiting Ø1"BSP		3231	110300007-N

Dyros slangen, slanghulzen, slangpilaren en componenten

Componenten Serie 6000

slangkoppelingen met malafdichtingen in nitrile-rubber 80 shore. Te gebruiken voor water en olie.

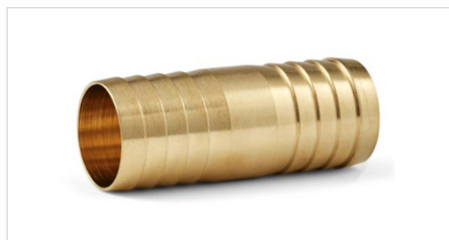

slangkoppelingen	Ø slangkoppeling	inwendige draad	type
slangpilaar met inwendig draad en sluitmoer			
	1/4"	1/2"	63104
	3/8"	1/2"	63101
	1/2"	1/2"	63111
	1/2"	3/4"	63113
	3/4"	3/4"	63313
	1/2"	M22x1mm	63119
	1"	1"	633111
	1/2"	1"	633112
	3/4"	1"	633311
	1 1/4"	1 1/4"	633515
	1 1/2"	1 1/2"	633616
	2"	2"	633818

dubbele slangpilaar met sluitmoer

	1/2" + 1/2"	1/2"	63111-1
	1/2" + 3/4"	3/4"	63113-3
	3/4" + 3/4"	3/4"	63113-3

slangpilaar met uitwendig schroefdraad (enkel gedraaid)

	1/2"	1/2"	6361-1*
	1/2"	3/4"	6363-1*
	3/4"	3/4"	6363-3*
	1"	1"	63361-1*

* met binnenzeskant voor montage

dubbele slangpilaar	afmetingen Ø "	type
	3/8" + 3/8"	631010
	1/2" + 1/2"	631515
	3/4" + 3/4"	632020
	1" + 1"	632525

slangpilaar vernikkeld	Ø slangkoppeling	inwendige draad	type
slangpilaar vernikkeld met inwendige draad en sluitmoer (enkel gedraaid)			
	1/2"	1/2"	63111F
	1/2"	3/4"	63113F
	3/4"	3/4"	63313F
	1/2"	M22x1mm	63119F
	1"	1"	633111F

Dyros slangen, slanghulzen, slangpilaren en componenten				
Afsluitstoppen messing, cilindrisch met schroefdraad				
	Ø mm	type	artikelnr.	
	M8x0.75mm	TFRM8C	580000009	
	M10x1mm	TFRM10C	580000010	
	M12x1.5	TFRM12C	580000012	
	1/8" BSP vernikkeld	TFR1/8C	580000011	
	1/4" BSP vernikkeld	TFR1/4C	580000013	
	3/8" BSP vernikkeld	TFR3/8C	580000015	
Verlengpijp messing met 2x uitwendig draad				
	uitwendig draad	lengte mm	type	artikelnr.
	1/8" BSPT	50mm	TF1/8-50	580000017
	1/8" BSPT	150mm	TF1/8-150	580000019
	1/4" BSPT	100mm	TF1/4-100	580000022
	1/4" BSPT	200mm	TF1/4-200	580000024
	3/8" BSPT	150mm	TF3/8-150	580000026
	3/8" BSPT	200mm	TF3/8-200	580000027
Messing slangpilaar met inwendig draad				
	inwendig draad	Ø mm pilaar	type	artikelnr.
	1/4" BSP	Ø9mm	TFI1/410	580000033
	1/4" BSP	Ø13mm	TFI1/413	580000035
	3/8" BSP	Ø13mm	TFI3/813	580000037
	3/4" BSP	Ø3/4"	2760EA4	580000049
Verloopnippel messing vernikkeld met uit- en inwendig draad				
	uitwendig draad	inwendig draad	type	artikelnr.
	1/2" BSP	3/8" BSP	TF1/2-3/8	580000145
	1/4" BSP	1/8" BSP	TF1/4-1/8	580000146
	3/8" BSP	1/4" BSP	TF3/8-1/4	580000148
Afstopplug messing vernikkeld met kraag, uitwendig draad en afdichtring				
	uitwendig draad	type	artikelnr.	
	1/8" BSP	TFLR1/8	580000163	
	1/4" BSP	TFLR1/4	580000164	
	3/8" BSP	TFLR3/8	580000165	
	1/2" BSP	TFLR1/2	580000166	

Typfouten voorbehouden.
Beelden kunnen afwijken van de werkelijke producten.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kurval.